


/ LED INDUSTRIBELYSNING /

EFFECTIVE HIGH BAY

1500x60W

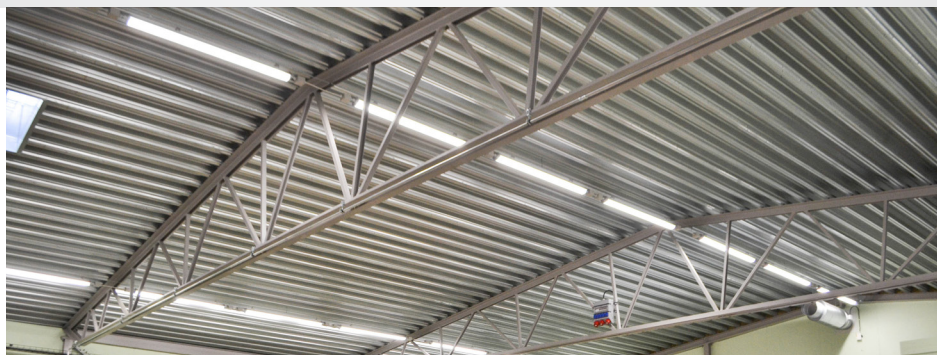

/ TEKNISK /

SPECIFIKATION

WATT	60W
LUMEN	7760 lm
LUMEN/WATT	128 lm/W
CCT	4000K
CRI	>80%
MATERIAL	Aluminium / PC
LJUSSPRIDNING	60°
DIMMER	Dalidimmer
VOLT	DC24V
SPÄNNING	220-240V
FREKVENNS	50-60Hz
MÅTT	1580 x 120 x 80 mm
VIKT	2,75 kg
PFI	95%
IP KLASSNING	IP65
ANSLUTNING	Kopplingsbox
DRIFTTEMP	-20 - +40
LIVSLÄNGD	L70B50
ARTIKEL	22997

GARANTI 5 ÅR
LIVSLÄNGD 50 000 TIMMAR

Miljövarudeklaration och återvinningsplan kan redovisas.


PRODUKTINFO //

Belysning särskilt anpassad för industri och lager med högt i tak. Effective High Bay har en lins som gör att ljuset sträcker sig upp till 11 meter neråt. Monteringsfäste följer med produkten. Vår Effective High Bay är en modern produkt som effektivt minskar energiförbrukningen och ger en bättre ljuskvalitet. Belysningen har även längre livslängd än de flesta motsvarigheter till industribelysning.



INFORMATION

MÅTT

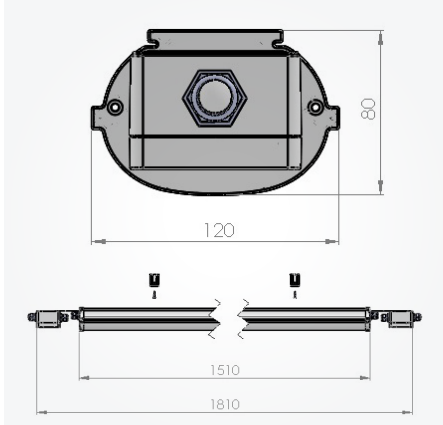

MONTERING

